

Automatenwolf AW K280

Technische Daten


Gefrierfleischausführung

Typenbezeichnung	435	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	104,8 kW	121,8 kW
Nennstrom	196 A	223 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	200 A gL/gG	250 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 95 mm ²	min. 4 x 120 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m	
Motor-Nennleistungen		
Fleischschneckenantrieb	65/88 kW	78/105 kW
Zubringerantrieb	15,9 kW	
Drehzahlen		
Fleischschnecke	105/210 min ⁻¹	
Zubringerschnecke stufenlos	5...25 min ⁻¹	
Verarbeitungsleistung		
Wolfen Gefrierfleisch Block 60 x 40 x 25cm ³ (abhängig von Schneidsatzkonfiguration und Rohstoff)	3.500...8.000 kg/h	
Wolfen Gefrierfleisch vorzerkleinert	bis 16.000 kg/h	
Wolfen Frischfleisch	bis 22.000 kg/h	
Trichterinhalt	635 l	
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar	
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 83 dB _A	
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾		
ohne Beschickung, ohne Reinigungsbühne	3940 kg	
Mastbeschickung	330 kg	
Reinigungsbühne	90 kg	

Automatenwolf AW K280

Abmessungen

alle Maßangaben in mm

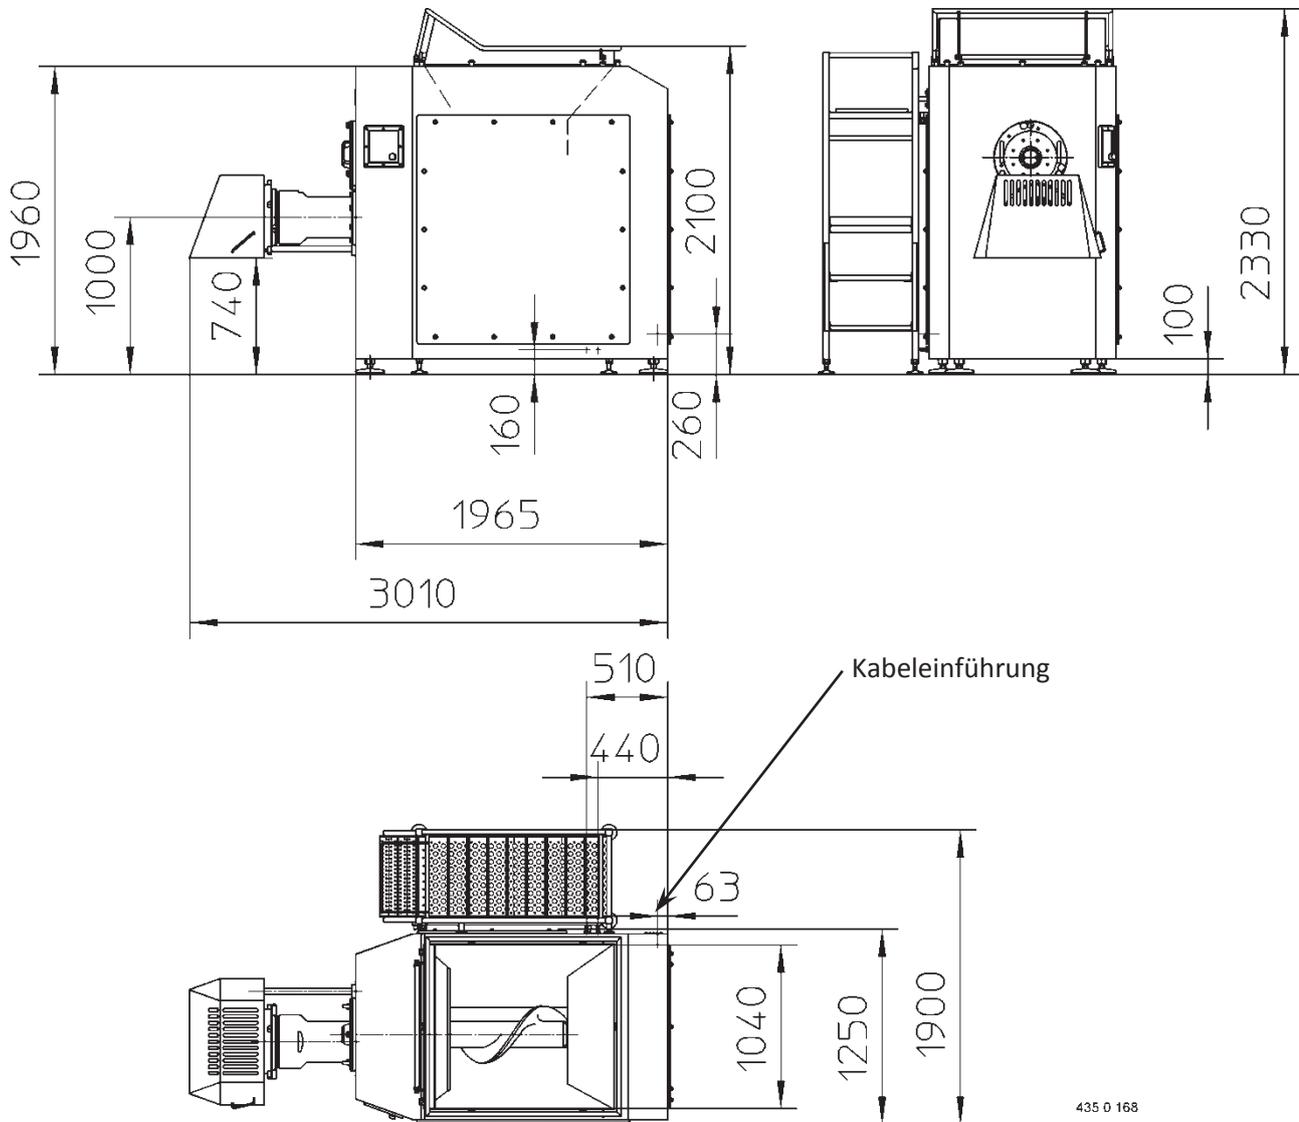


435 0 168

Automatenwolf AW K280

Abmessungen mit Bandbeladung

alle Maßangaben in mm

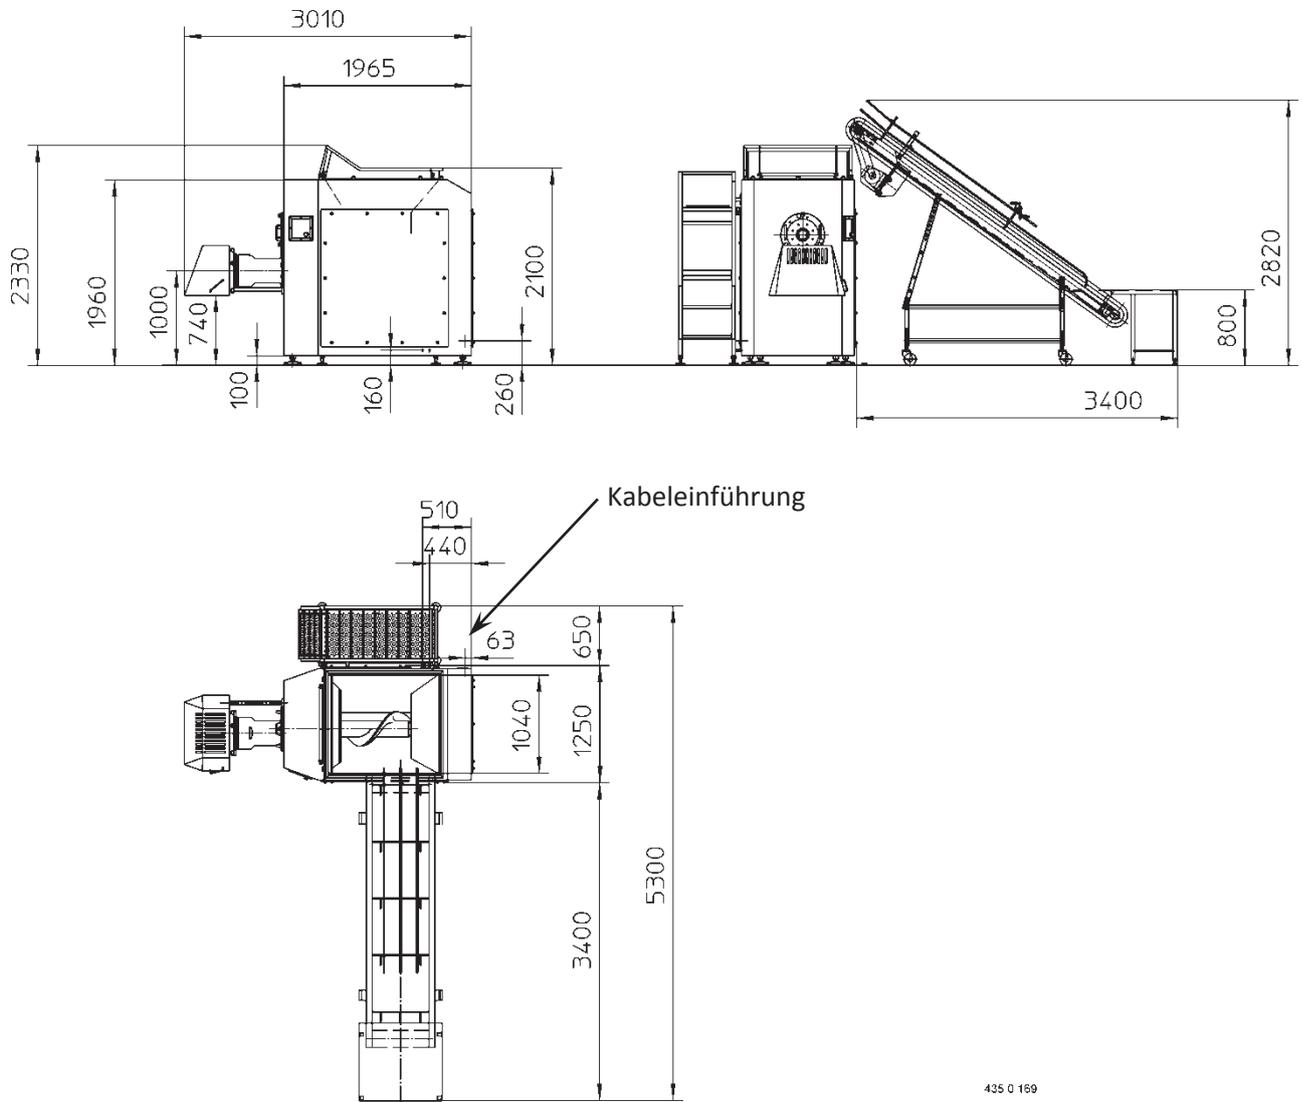


435 0 169

Automatenwolf AW K280

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrrichtung A II

alle Maßangaben in mm

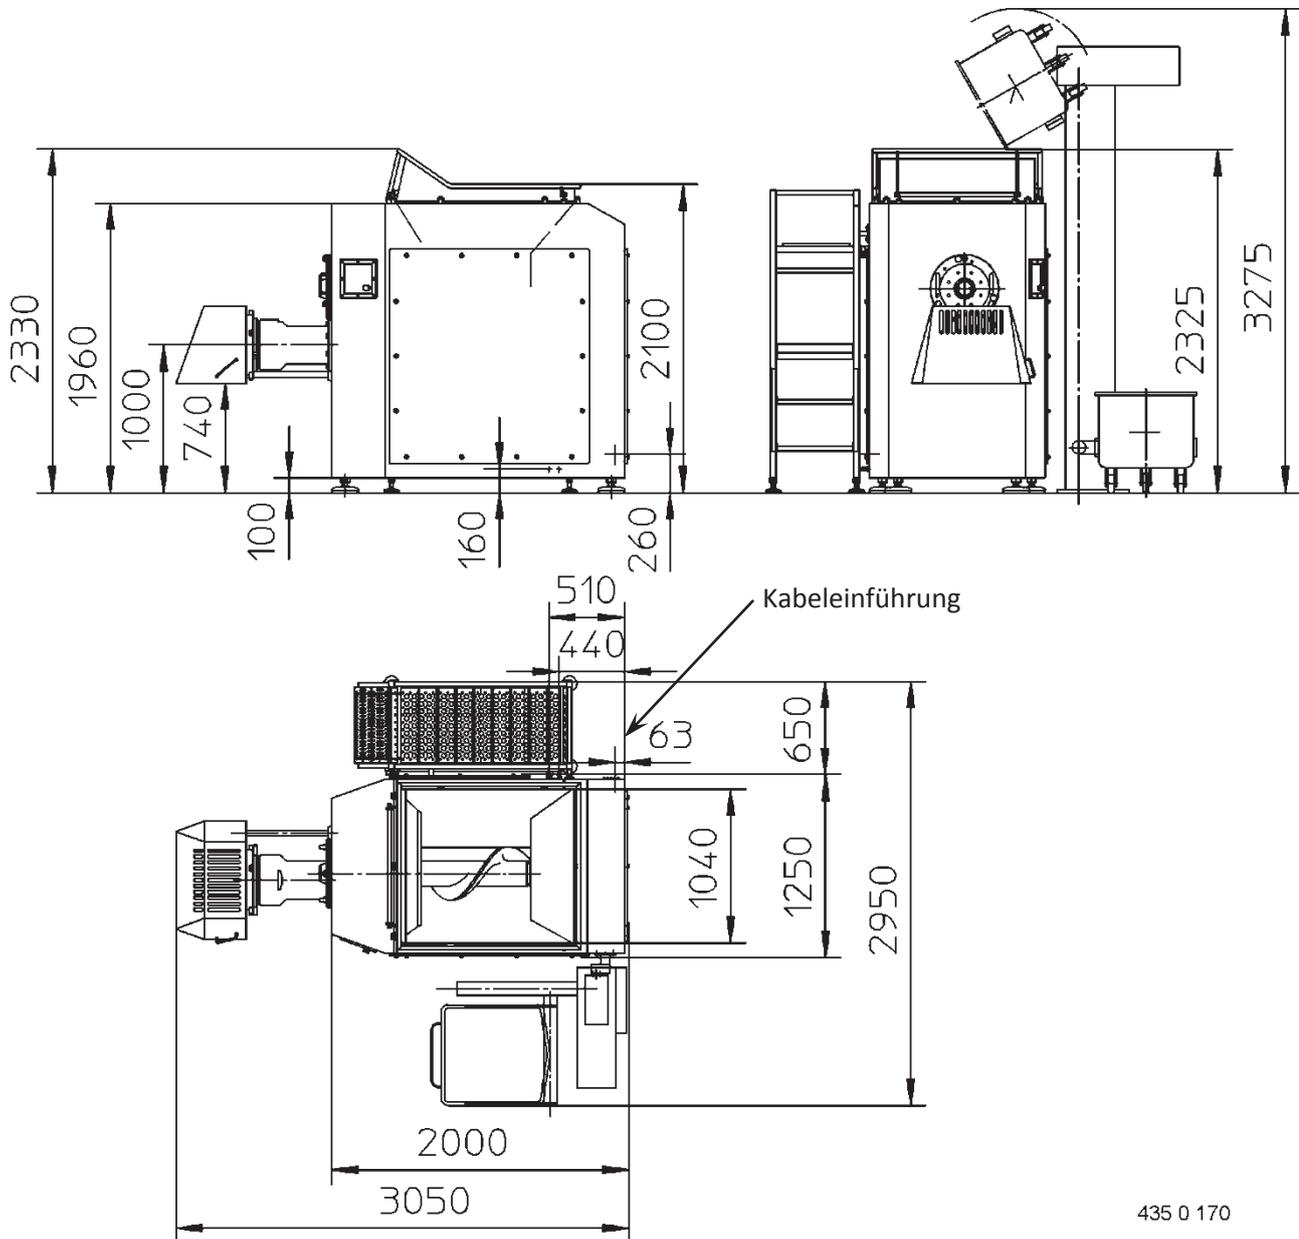


435 0 170

Automatenwolf AW K280

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrrichtung B II

alle Maßangaben in mm

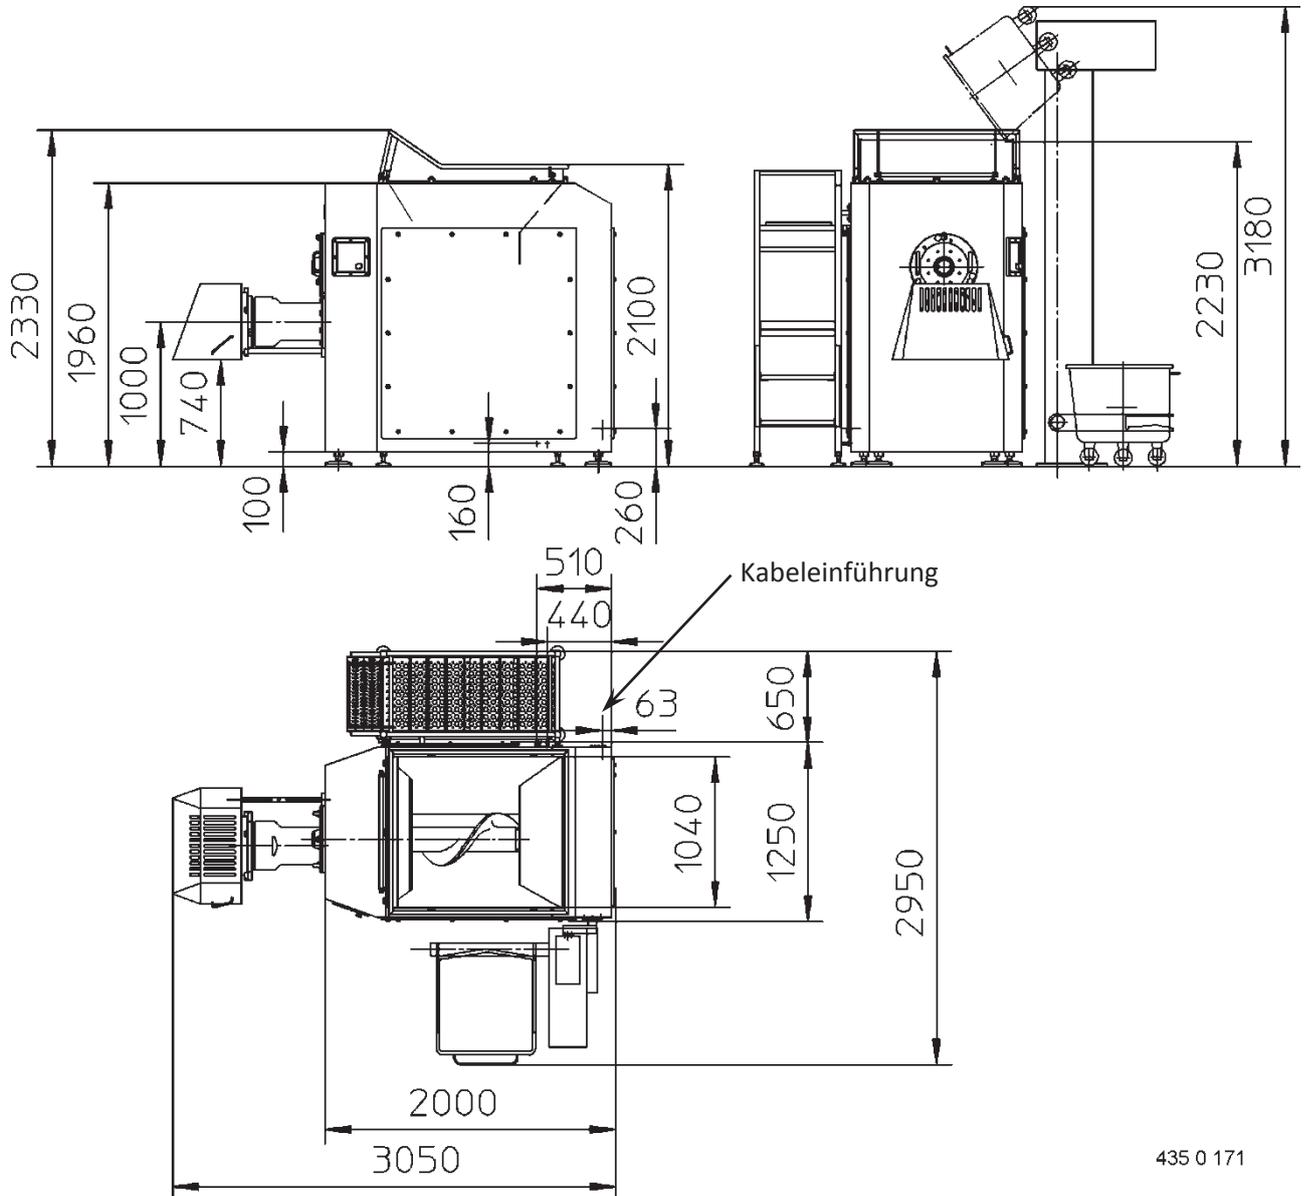

435 0 171