

Automatenwolf AW U200

Technische Daten

Frischfleischausführung

Typenbezeichnung	430 (ab Maschinen-Nr. 2001)
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	52,1 kW
Nennstrom	93,7 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	100 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 35 mm ²
Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	30/48 kW
Zubringerantrieb	1,3/1,8 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	180/360 min ⁻¹
Zubringerschnecke	14/28 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung Wolfen	bis 200 kg/min
Trichterinhalt	360 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 70 dB _A
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾	
ohne Beschickung	1730 kg
incl. hydraulische Beschickung	2100 kg
Mastbeschickung	350 kg

Automatenwolf AW U200

Technische Daten

Frisch- und Gefrierfleischausführung


Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	30/48 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	7,5/12/24 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 155 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch ^{*)}	bis 40 kg/min
Kleinste Lochscheibenbohrung bei Gefrierfleisch bis -8°C	5 mm
Kleinste Lochscheibenbohrung bei Gefrierfleisch bis -18°C	13 mm

^{*)} Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert

Automatenwolf AW U200

Abmessungen mit hydraulischer Beschickung



alle Maßangaben in mm

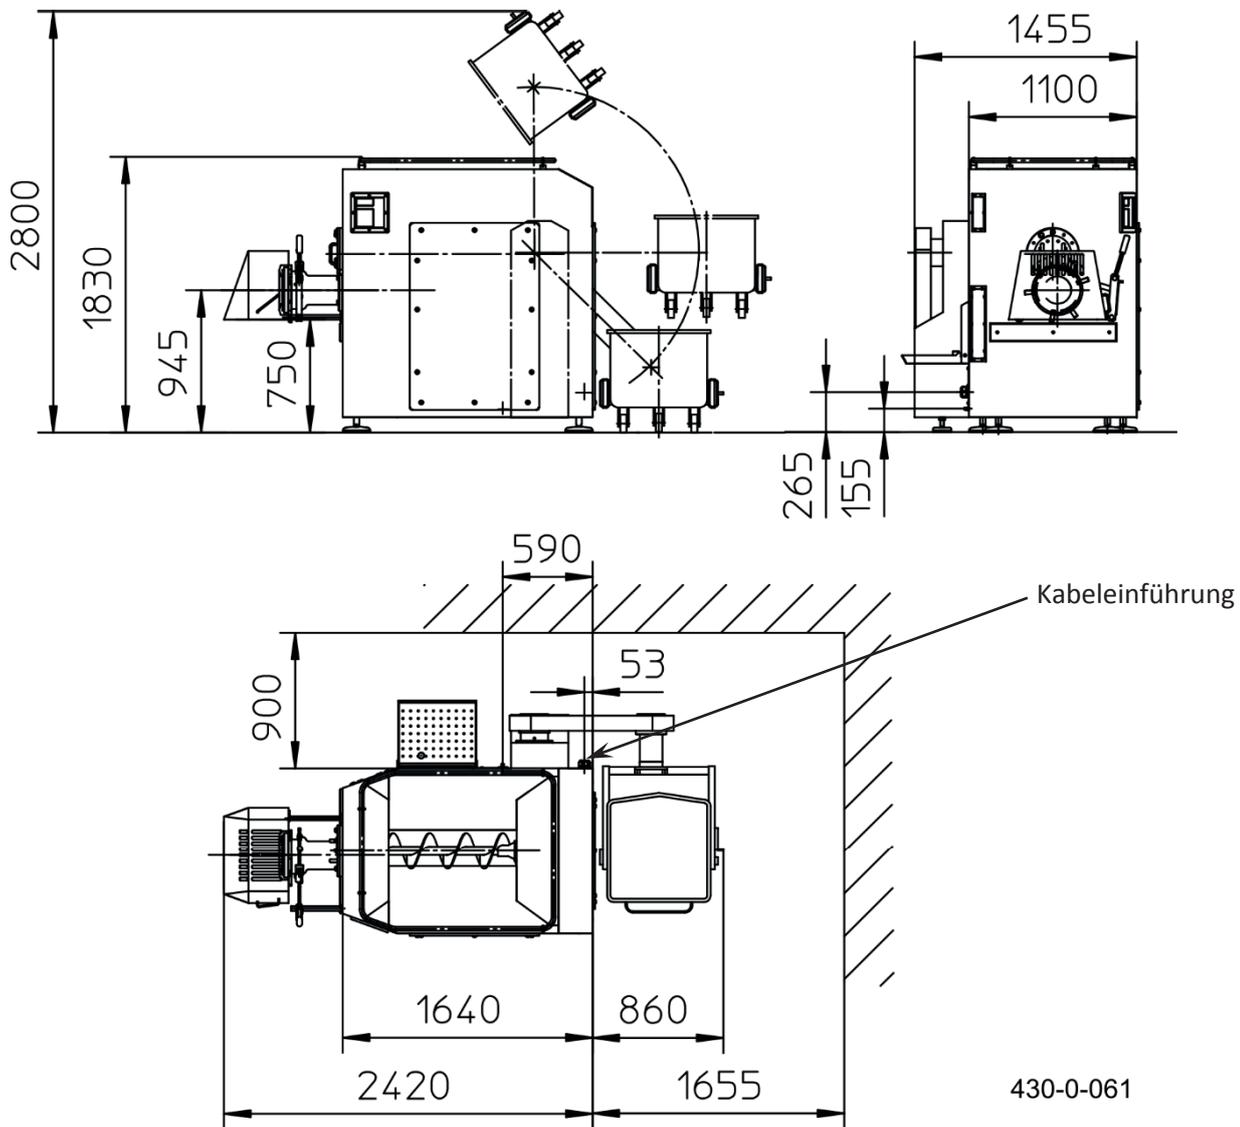

Automatenwolf AW U200

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrriechung A II

alle Maßangaben in mm

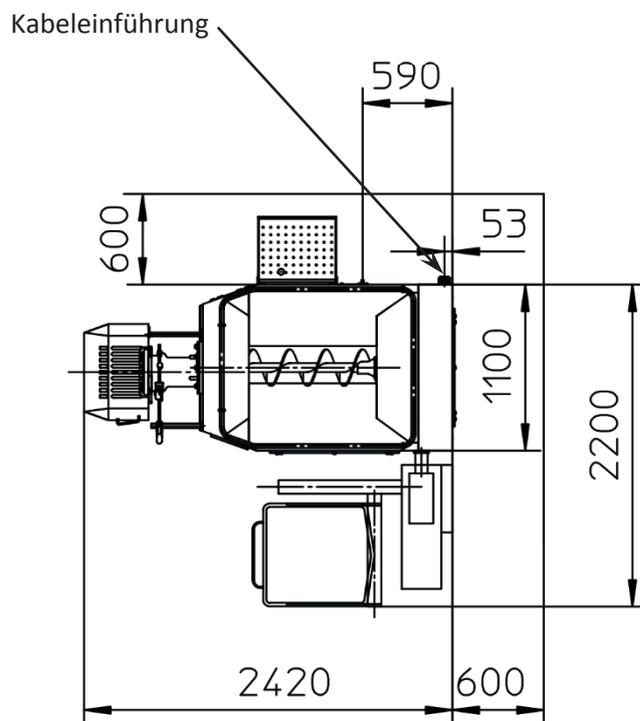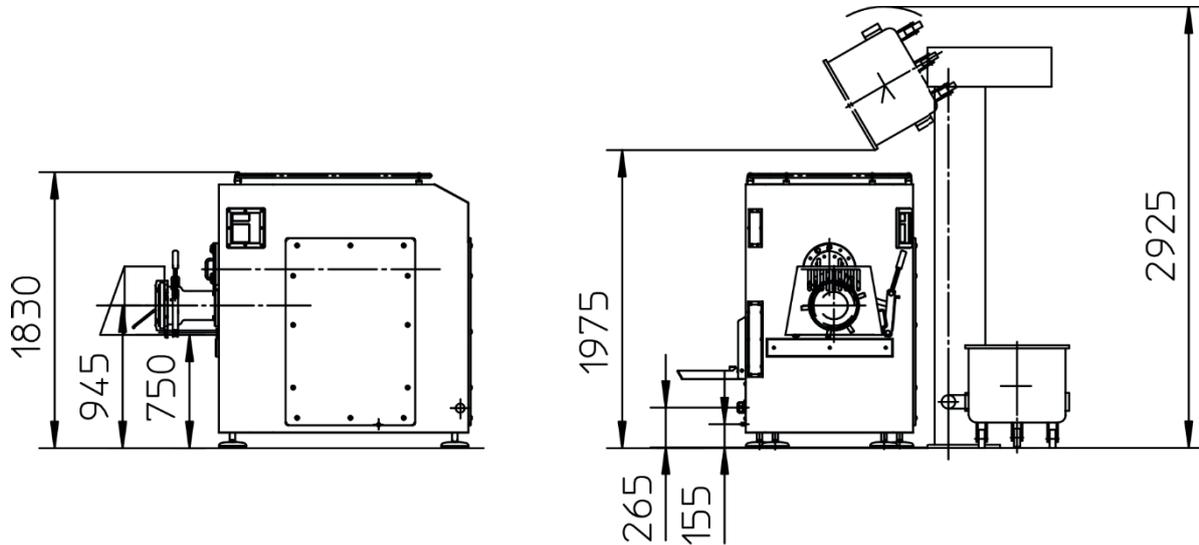


430-0-059

Automatenwolf AW U200

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrrichtung B II

alle Maßangaben in mm

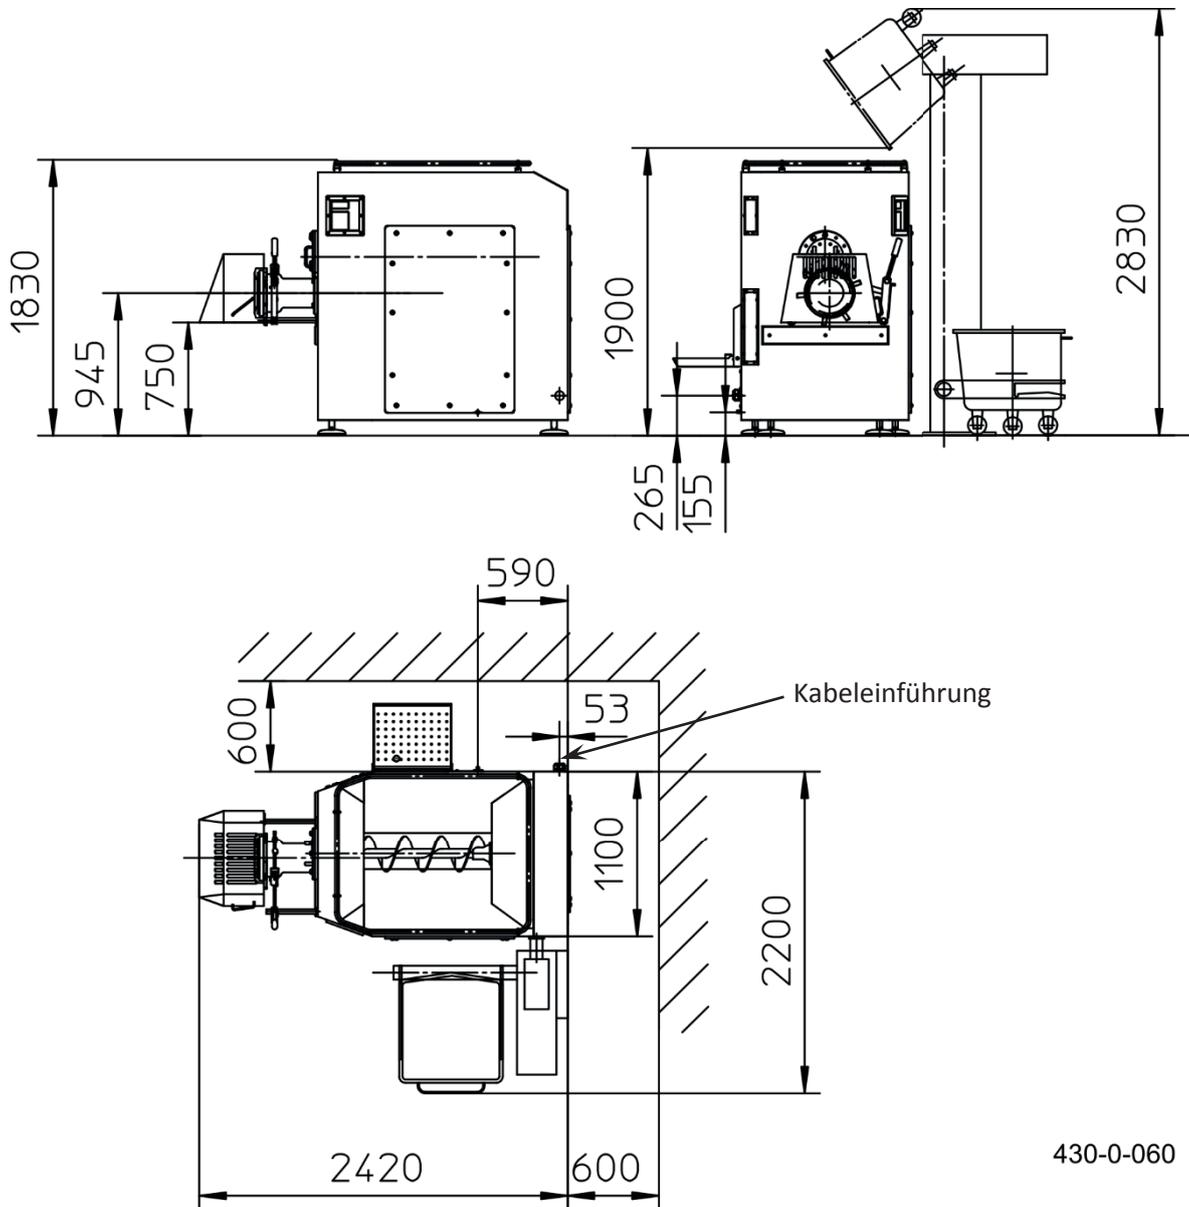

Automatenwolf AW U200, Dönerausführung

Technische Daten

Typenbezeichnung	430 (ab Maschinen-Nr. 2001)
Elektrische Daten	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	51,7 kW
Nennstrom	91,6 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	100 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 35 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m
Motor-Nennleistungen	
Fleischschneckenantrieb	30/48 kW
Zubringerantrieb	1,3/2/2,4 kW
Drehzahlen	
Fleischschnecke	140/280 min ⁻¹
Zubringerschnecke	7,5/12/24 min ⁻¹
Verarbeitungsleistung	
Wolfen Frischfleisch	bis 155 kg/min
Wolfen Gefrierfleisch ^{*)}	bis 40 kg/min
Kleinste Lochscheibenbohrung bei Gefrierfleisch bis -8°C	3 mm
Trichterinhalt	530 l
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 70 dB _A
Gewicht ohne Verarbeitungsgut⁵⁾	
ohne Beschickung	1650 kg
incl. hydraulische Beschickung	2020 kg
Mastbeschickung	300 kg

^{*)} Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert

Automatenwolf AW U200, Dönerausführung

Abmessungen mit hydraulischer Beschickung

alle Maßangaben in mm

