

## Cutmix CM 550 STL

### Technische Daten

<b>Typenbezeichnung</b>	540	
<b>Ausführung</b>	Standard	verstärkter Antrieb
<b>Elektrische Daten</b>		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	189,3 kW	219,8 kW
Nennstrom	396 A	420 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	500 A gL/gG	
Anschlussquerschnitt <sup>2)</sup> Rundleiter Kupfer	3x 240 mm <sup>2</sup> + PE	
Schutzrohranschluss (Standard) für Anschlusskabel, Abgangsrichtung verstellbar nach oben, hinten, unten	ø 150 mm	
Kabelverschraubungen (optional), nicht in Verbindung mit Schutzrohranschluss Abgangsrichtung verstellbar nach oben, hinten, unten	1x M80, 2x M20 oder 4x M50, 2x M20	
Ableitstrom 400 V / 50 Hz typisch/maximal beim Einschalten (bei vorgeschaltetem Fehlerstrom-Schutzschalter beachten!)	60/310 mA	
<b>Drehzahlen</b>		
Messerwelle	40...3600 min <sup>-1</sup>	
Mischgang (vorwärts und rückwärts)	40...500 min <sup>-1</sup>	
Schüssel (stufenloser Antrieb)	4,5...16 min <sup>-1</sup>	
<b>Motor-Nennleistungen</b>		
Messerwellen-Antrieb	173 kW	202kW
Schüsselantrieb (stufenlos)	4,1 kW	
Auswerferantrieb	1,1 kW	
Hydraulikaggregat	3,6 kW	
<b>Wasserdosierung</b>		
Anschluss (Innengewinde)	G $\frac{3}{4}$ "	
max. Wassertemperatur	40°C	
Leistungsdruck Wasseranschluss	max. 4 bar	
<b>Schalldruckpegel</b>		
Leerlauf (max. Drehzahl)	ca. 89 dB <sub>A</sub>	
bei geöffnetem Lärmschutzdeckel (Lärmschutzdrehzahl)	ca. dB <sub>A</sub>	

## Cutmix CM 550 STL


### *Technische Daten*

<b>Optimale Chargengrößen</b>	
Brühwurst	440 kg
Kochwurst	420 kg
Rohwurst	250 kg
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut<sup>5)</sup> incl. Beschickung</b>	~7300 kg

## Cutmix CM 550 STL

### Abmessungen

alle Maßangaben in mm

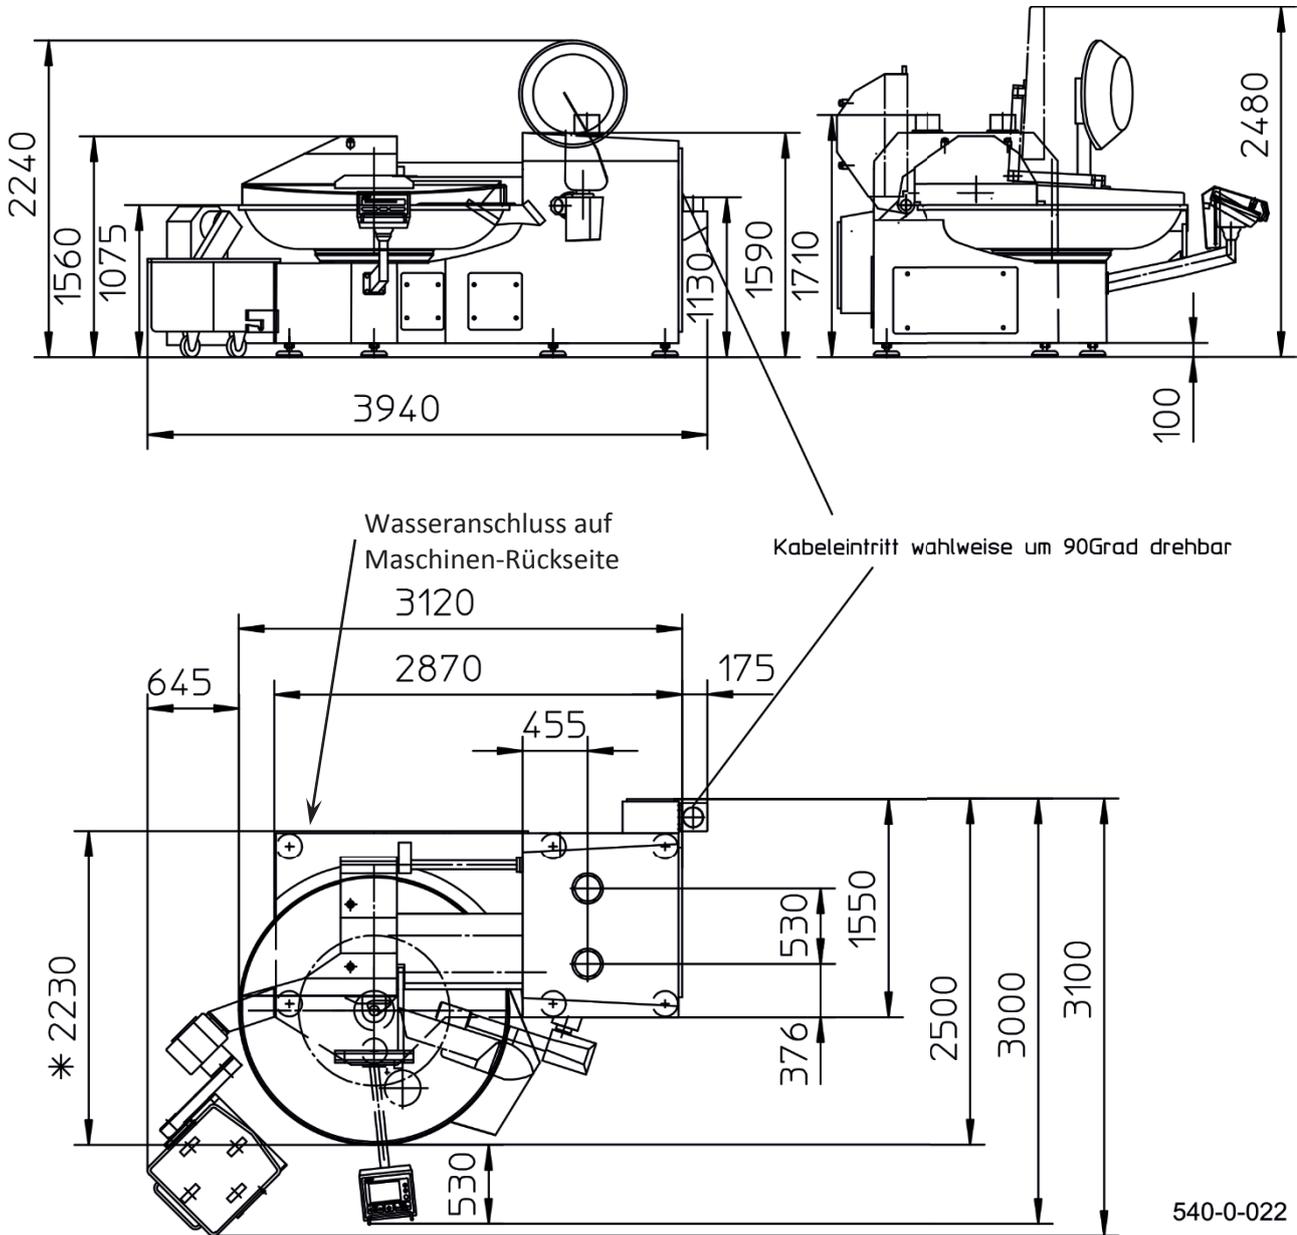

\*) minimale Einbringbreite