

## Misch-Automatenwolf MAW U200

### Technische Daten

#### Frischfleischausführung

<b>Typenbezeichnung</b>	431 (ab Maschinen-Nr. 2001)
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz
Nenn-Anschlussleistung	54,9 kW
Nennstrom	99,2 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung <sup>1)</sup>	100 A gL/gG
Kabelquerschnitt <sup>2)</sup> bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 35 mm <sup>2</sup>
freie Länge des Anschlusskabels <sup>3)</sup>	4 m
<b>Motor-Nennleistungen</b>	
Fleischschneckenantrieb	30/48 kW
Zubringer- und Mischwellenantrieb	4,7/6 kW
<b>Drehzahlen</b>	
Fleischschnecke	180/360 min <sup>-1</sup>
Zubringerschnecke	14/28 min <sup>-1</sup>
Mischwelle	5/10 min <sup>-1</sup>
<b>Verarbeitungsleistung Wolfen</b>	bis 200 kg/min
<b>Trichtereinhalt</b>	530 l
<b>Mischkapazität</b>	350 kg
<b>Wasserdruck am Spülanschluss</b>	max. 1 bar
<b>Schalldruckpegel Leerlauf</b>	ca. 70 dB <sub>A</sub>
<b>Gewicht ohne Verarbeitungsgut<sup>5)</sup></b>	
ohne Mastbeschickung	2280 kg
Mastbeschickung	350 kg

## Misch-Automatenwolf MAW U200

### *Technische Daten*

Verarbeitung von Gefrierfleisch

<b>Fleischtemperatur</b> *)	min. -5°C
<b>kleinste Lochscheibenbohrung</b>	5 mm



---

\*) Gefrierfleisch in faustgroße Stücke vorzerkleinert

## Misch-Automatenwolf MAW U200

### Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrriechung A II

alle Maßangaben in mm

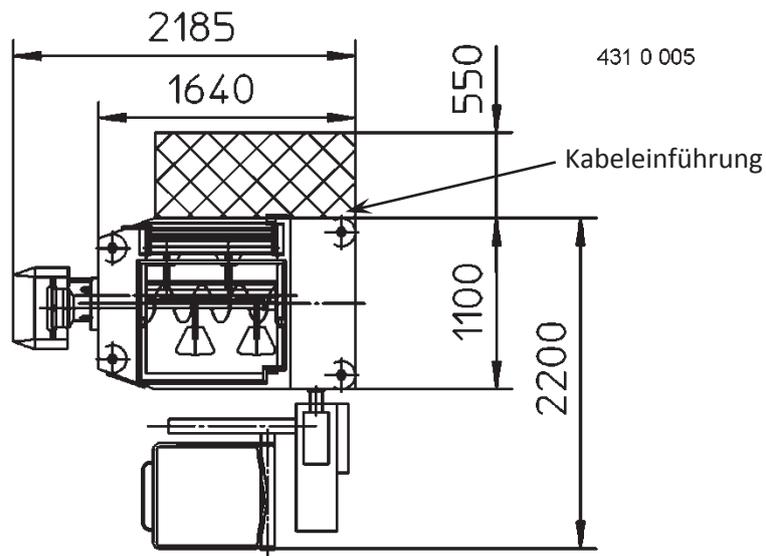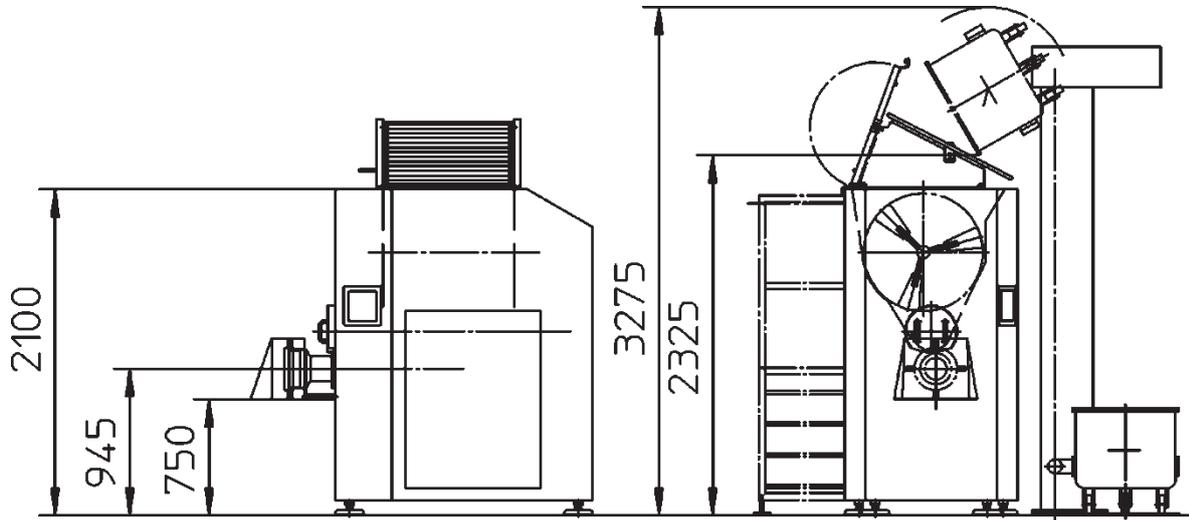

## Misch-Automatenwolf MAW U200

### Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrrichtung B II

alle Maßangaben in mm

