

Misch-Winkelwolf MWW E130-437 (ohne Beschickung)


Technische Daten

Typenbezeichnung	437	
Ausführung	Standard	verstärkter Antrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	16 kW	19,5 kW
Nennstrom	35 A	42,1 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	35 A gL/gG	50 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 6 mm ²	min. 4 x 10 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m	
Motor-Nennleistungen		
Fleischschneckenantrieb	9/15 kW	11/18 kW
Misch- und Zubringerantrieb	1,0/1,4 kW	
Verarbeitungsleistung		
Wolfen Frischfleisch	bis 65 kg/min	
Wolfen Gefrierfleisch vorzerkleinert min. -8°C	-	bis 20 kg/min
Trichtergröße		
Füllmenge	185 l	
Mischkapazität	ca. 135 kg	
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar	
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 71 dB _A	
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾	ca. 840 kg	

Misch-Winkelwolf MWW E130-437 (ohne Beschickung)

Abmessungen

alle Maßangaben in mm

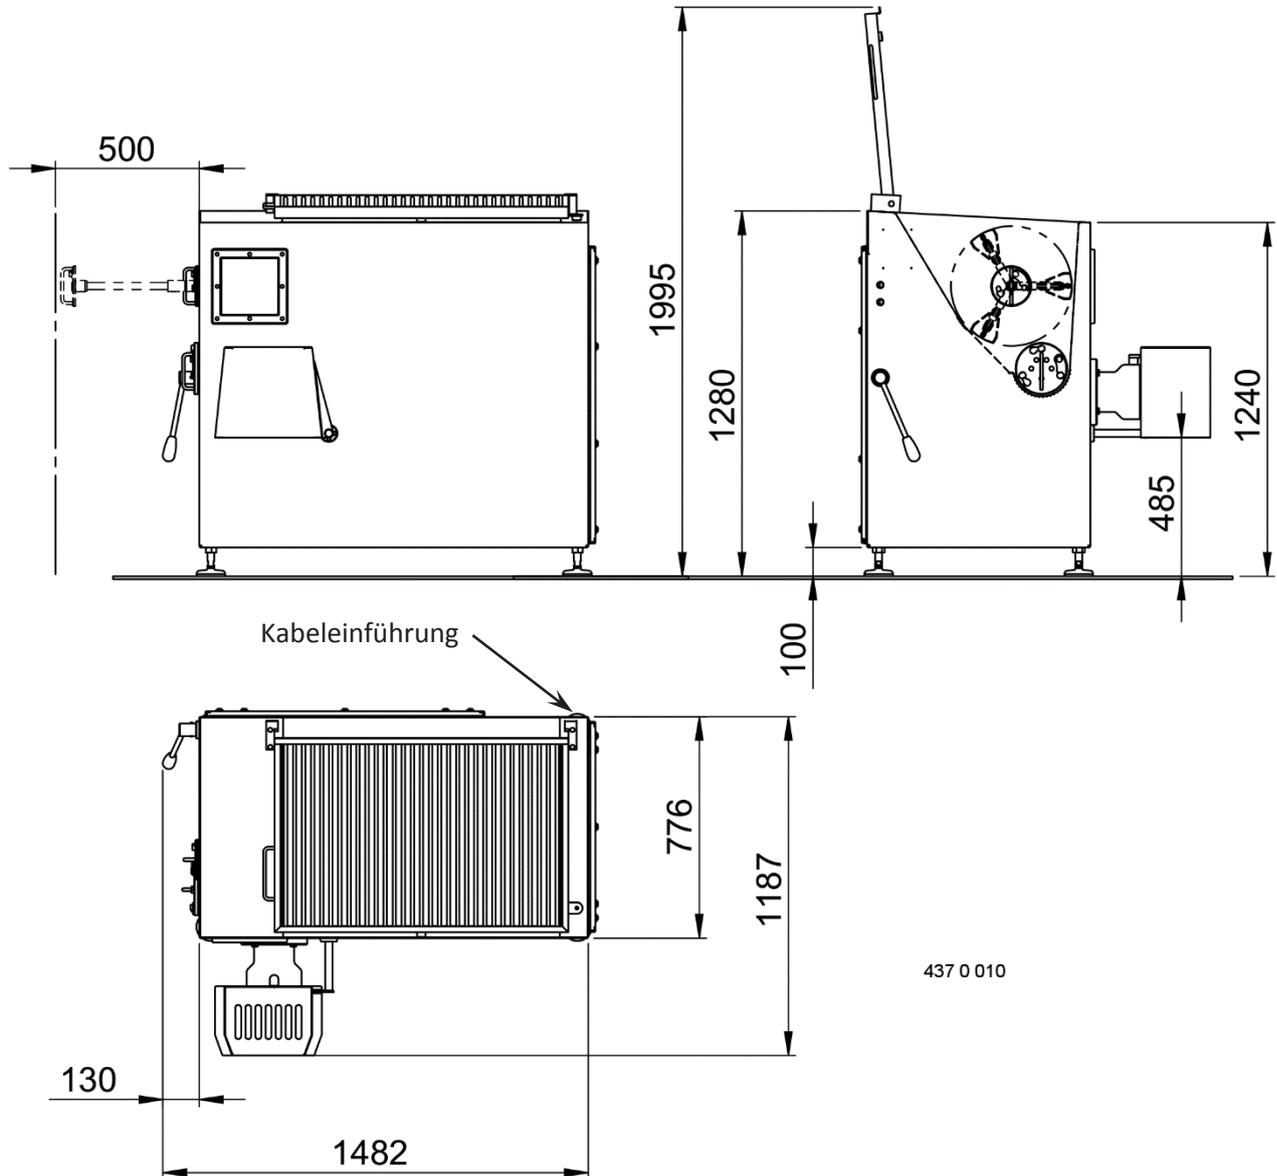

Misch-Winkelwolf MWW E130-443 (mit Beschickung)


Technische Daten

Typenbezeichnung	443	
Ausführung	Standard	verstärkter Antrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	16 kW	19,5 kW
Nennstrom	35 A	42,1 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	35 A gL/gG	50 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 6 mm ²	min. 4 x 10 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m	
Motor-Nennleistungen		
Fleischschneckenantrieb	9/15 kW	11/18 kW
Misch- und Zubringerantrieb	1,0/1,4 kW	
Verarbeitungsleistung		
Wolfen Frischfleisch	bis 65 kg/min	
Wolfen Gefrierfleisch vorzerkleinert min. -8°C	bis 20 kg/min	
Trichtergröße		
Füllvolumen	355 l	
Mischkapazität	ca. 190 kg	
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar	
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 71 dB _A	
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾		
Maschine (ohne Beschickung)	ca. 1010 kg	
hydraulische Beschickung	ca. 370 kg	
Mastbeschickung	340 kg	

Misch-Winkelwolf MWW E130-443 (mit Beschickung)

Abmessungen mit hydraulischer Beschickung


Maßangaben in mm

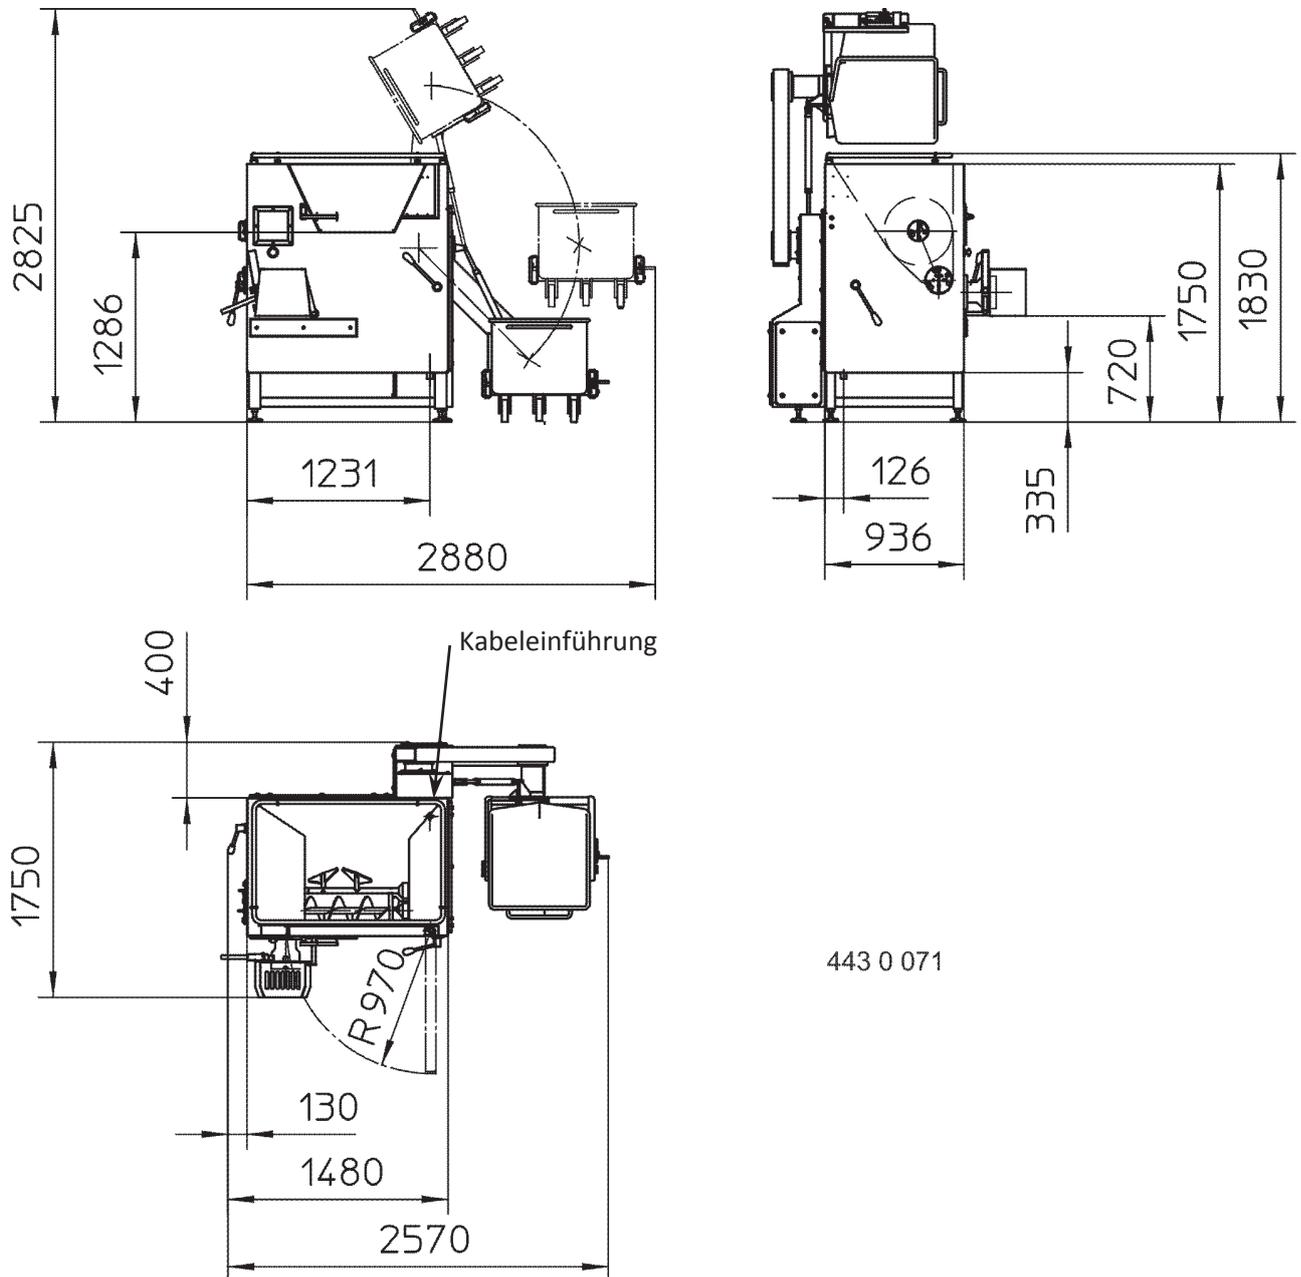

Misch-Winkelwolf MWW E130-443 (mit Beschickung)

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrrichtung A II

alle Maßangaben in mm

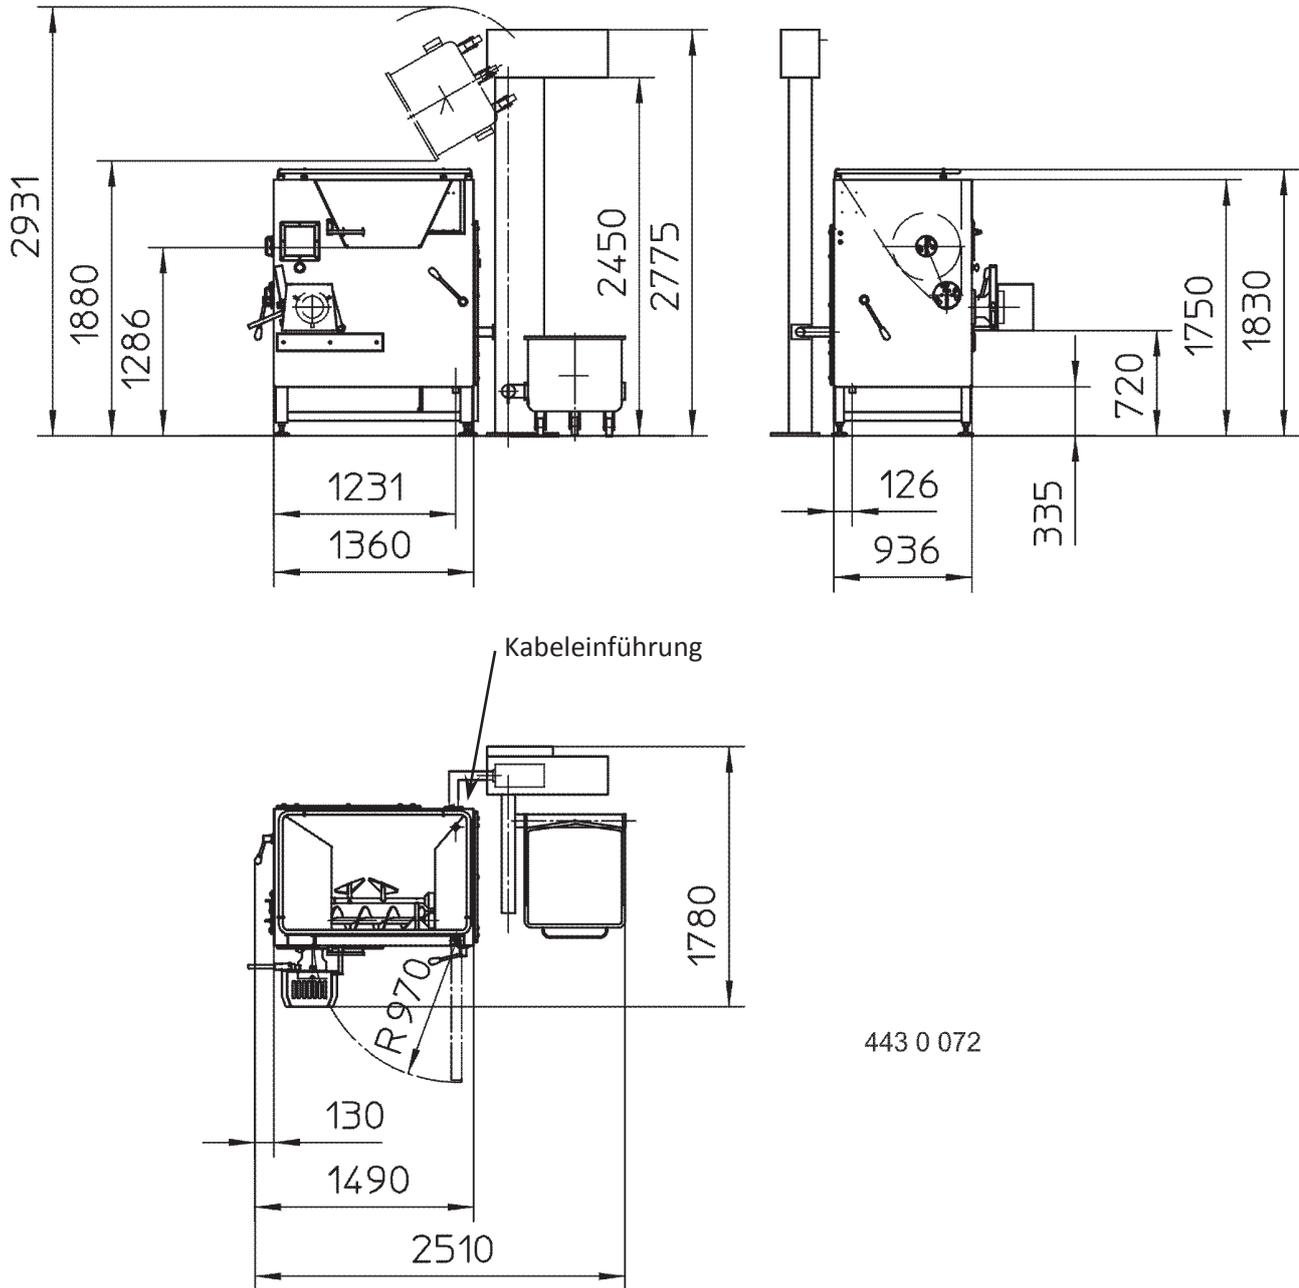

443 0 072

Misch-Winkelwolf MWW G160-449 (mit Beschickung)


Technische Daten

Typenbezeichnung	449	
Ausführung	Standard	verstärkter Antrieb
Elektrische Daten		
Betriebsspannung (Standard)	400 V / 50 Hz	
Nenn-Anschlussleistung	19,4 kW	23,4 kW
Nennstrom	40 A	54 A
vorgeschriebene kundenseitig notwendige Vorsicherung ¹⁾	50 A gL/gG	63 A gL/gG
Kabelquerschnitt ²⁾ bei Kabellänge bis 10 m	min. 4 x 10 mm ²	min. 4 x 16 mm ²
freie Länge des Anschlusskabels ³⁾	4 m	
Motor-Nennleistungen		
Fleischschneckenantrieb	11/18 kW	13/22 kW
Misch- und Zubringerantrieb	1,0/1,4 kW	
Verarbeitungsleistung		
Wolfen Frischfleisch	bis 83 kg/min	
Wolfen Gefrierfleisch vorzerkleinert min. -8°C	bis 25 kg/min	
Trichtergröße		
Füllvolumen	355 l	
Mischkapazität	ca. 190 kg	
Wasserdruck am Spülanschluss	max. 1 bar	
Schalldruckpegel Leerlauf	ca. 71 dB _A	
Gewicht ohne Verarbeitungsgut ⁵⁾		
Maschine (ohne Beschickung)	ca. 1060 kg	
hydraulische Beschickung	ca. 370 kg	
Mastbeschickung	340 kg	

Misch-Winkelwolf MWW G160-449 (mit Beschickung)

Abmessungen mit hydraulischer Beschickung


alle Maßangaben in mm

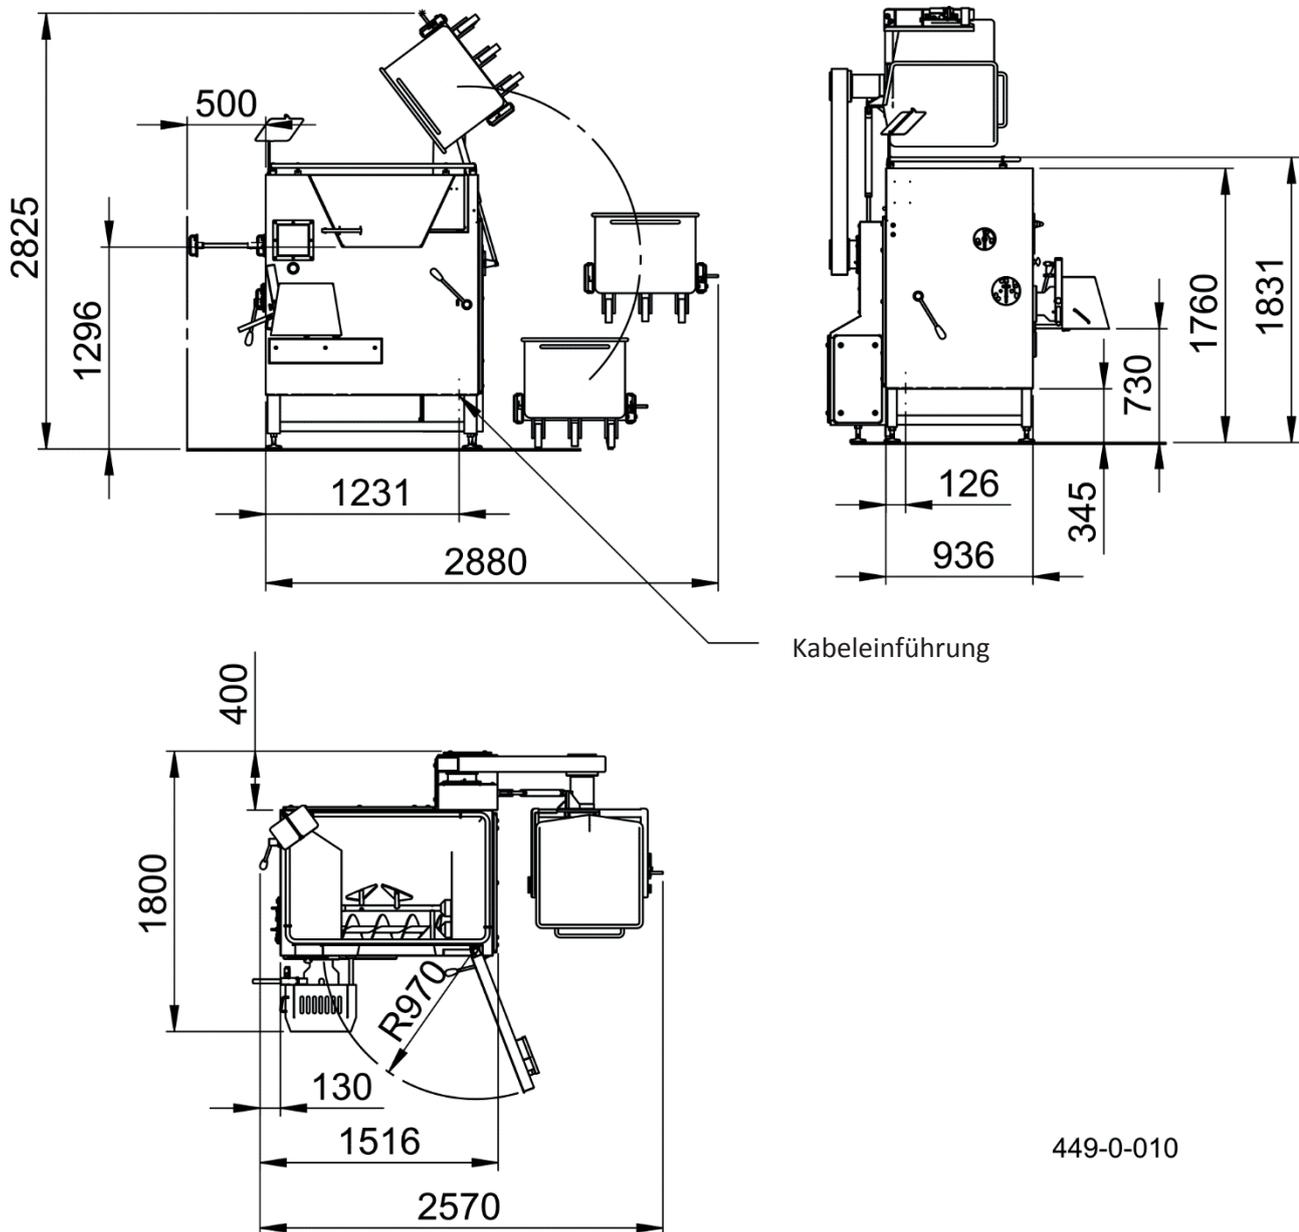

Misch-Winkelwolf MWW G160-449 (mit Beschickung)

Abmessungen mit Mastbeschickung, Anfahrriechung A II

alle Maßangaben in mm

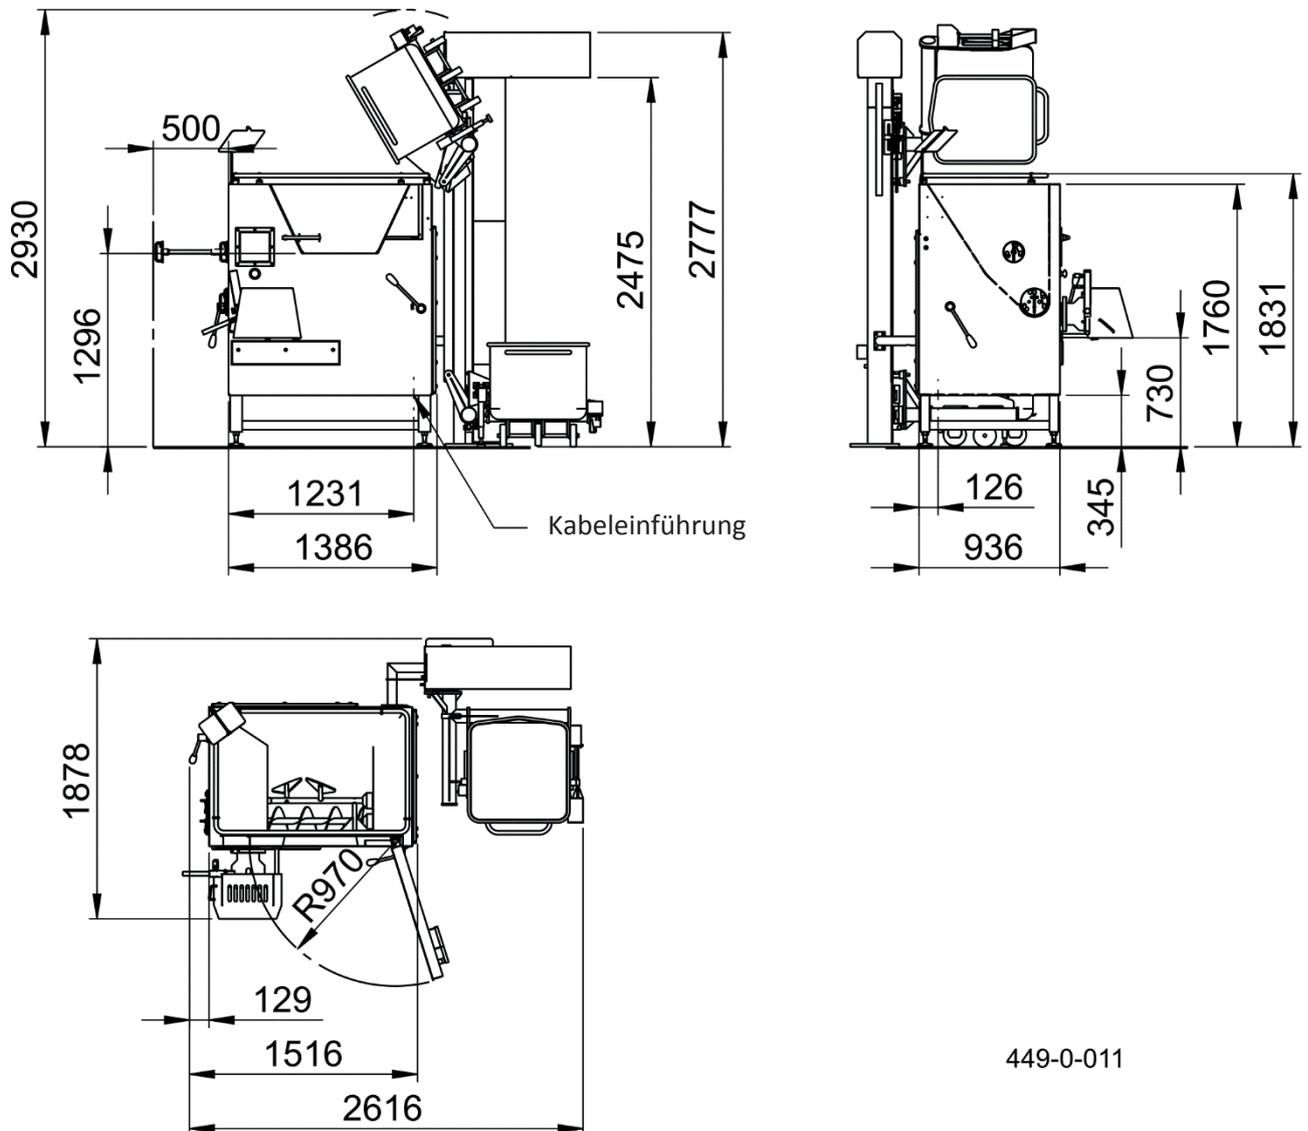

449-0-011